


Comfion draadloze openingsdetector

Art.-Nr. FUMK80000

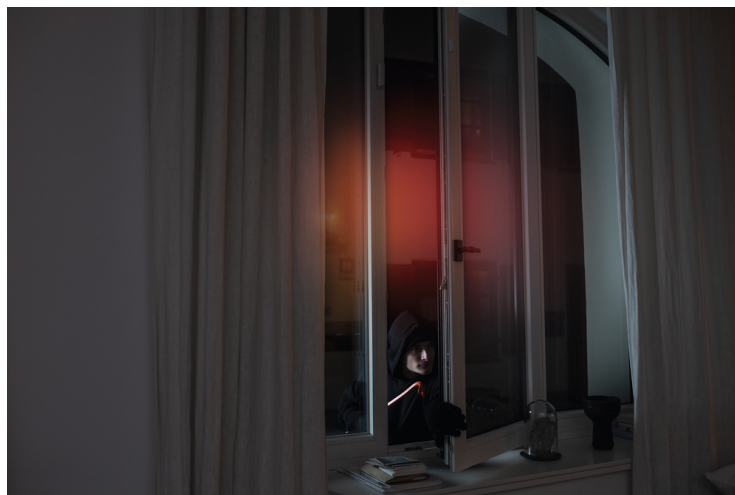

- Openingsmelder voor binnen, discreet en ruimtebesparend (werkt op batterijen, zonder kabels)
- Top inbraakbeveiliging: Detecteert betrouwbaar het openen van ramen en deuren en meldt elke onbevoegde betreding aan het Comfion-alarmsysteem
- Effectieve beveiliging van de toegangen tot het huis: Bewoners kunnen in het huis verblijven als het alarmsysteem intern wordt geactiveerd
- Kan worden gebruikt als sensor voor huisautomatisering, bijvoorbeeld voor Coming-Home-scenario's
- Flexibele montage met de magneet links of rechts, inclusief onderlegplaatjes voor verschillende hoogtes
- Past zelfs in krappe inbouwsituaties dankzij de slanke afmetingen (melder slechts 24 mm breed)
- Veilige draadloze verbinding tussen Comfion-alarmcentrale en bedieningseenheid, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en AES128-encryptie (sabotage-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren)
- Mechanische sabotagebeveiliging tegen opening en demontage
- Energiebesparend: Magneetcontact met een batterijlevensduur tot 4 jaar
- EN50131 Graad 2-gecertificeerd

Bewaak ramen en deuren en word gewaarschuwd in geval van inbraak: de eenvoudig te installeren draadloze Comfion-openingsmelder.

Betrouwbaar alarm bij inbraak

De openingsmelder herkent het openen van ramen en deuren via een magnetisch contact. Elke onbevoegde betreding wordt gemeld aan het alarmsysteem. Het externe beveiligingssysteem biedt een sterke inbraakbeveiliging.

Comfion draadloze openingsdetector

Art.-Nr. FUMK80000

Aanwezigheidsbeveiliging en wooncomfort

Typische zwakke punten van een huis voor inbrekers, zoals ramen, huis- en kelderdeuren of de terrasdeur, kunnen worden bewaakt door deze draadloze openingsmelder. Dit detecteert als een raam of deur wordt opengewrikt - terwijl de bewoners zich vrij door het huis kunnen bewegen via het sluitbewakingsysteem (systeem intern geactiveerd).

Veilige radiotechniek, groot bereik

Het signaal is veilig versleuteld en beschermd tegen manipulaties. Met een bereik tot 1.000 m (vrij veld) heeft de openingsdetector een stabiele verbinding met de alarmcentrale vanaf elke plek in huis - zelfs in gebouwen met verstorende structuren.

Sensor voor huisautomatisering

De draadloze openingsmelder kan gemakkelijk worden geïntegreerd in de gebouw-/huisautomatisering. De geïntegreerde sensor stuurt bijvoorbeeld een signaal naar het verlichtingsregelsysteem zodra de voordeur wordt geopend. Het is handig als het licht in huis automatisch wordt ingeschakeld als u thuiskomt (Coming-Home-scenario).

Flexibele montage en eenvoudige installatie

Draadloze openingsmelder en magneet worden bevestigd aan het kozijn en de vleugel van een raam of deur. Als de onderlinge afstand verandert, wordt de melder geactiveerd. Door het slanke ontwerp (B: 24 mm), past de detector ook op krappe plekjes. De montage vereist geen installatie van kabels.

Comfion draadloze openingsdetector

Art.-Nr. FUMK80000

Technische gegevens

Afmetingen	Sensor 24 x 90 x 26 / Magnet 9 x 44 x 16mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	4,5jaren
Batterij - type	AA (LR6) alkaline
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	24mm
Brutogewicht	0,054kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Detectiemethode	Magneetveldmeting
EN	Graad 2
Hoogte	90mm
Max. bedrijfstemperatuur	40°C
Max. luchtvochtigheid	85%
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000m

Max. zendbereik (vrij veld)	1.000m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10°C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,032kg
Norm	EN 50131
Radiofrequentie	868MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
Spanningsbewaking	Ja
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25mW