



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS


ARITECH

Accu's Afgedicht, herlaadbaar & onderhoudsvrij



- Onderhoudsvrij
- Lood-calcium rooster voor een langere levensduur
- Bestand tegen extreem hoge en lage temperaturen
- Bruikbaar en herlaadbaar in elke positie
- Lage zelfontlading en lange levensduur
- Lekkaste constructie
- Hoge ontladingscapaciteit

→ Opladmethode stand-by accu's

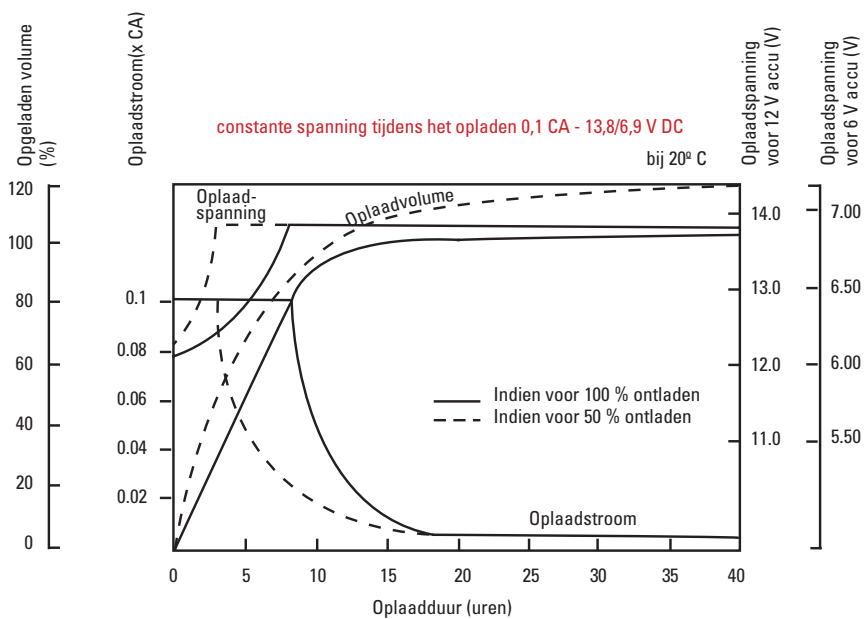

CA = Capaciteit Accu (bv: 7,2 Ah)



BS 120 Series



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS

ARITECH

Accu's
Afgedicht, herlaadbaar & onderhoudsvrij

→ Technische gegevens

Type	BS 111N	BS 120N	BS 121N	BS 122N BS 122V	BS 123N	BS 127N BS 127V	BS 129N BS 129NS3	BS 130N	BS 131N BS 131NS3	BS 132N	BS 133N
Spanning (V DC)	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nominale capaciteit (Ah: 20 uur)	10	0,8	1,2	2,3 1,9	3,2	7,2	26	12	18	45	65
Maximale oplaadspanning bij 20° C (V DC)	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Maximale oplaadstroom (A)	3	0,24	0,36	0,69 0,57	0,96	2,16	7,8	3,6	5,4	13,5	19,5
Maximale ontlaadstroom (A)	50	4	6	11,5 9,5	16	35	130	60	90	225	325
Interne weerstand ca. (mOhm)	7	50	75	42	22	21	10	13	10	5	10
Omgevingstemperatuur											
Opladen						0° tot 40° C					
Ontladen						-15° tot 50° C					
Bewaren						-15° tot 40° C					
Type aansluitklem	Snelkoppe- ling 4,8 mm	Aansluit- kabel	Snelkoppe- ling 4,8 mm	Snelkoppe- ling 4,8 mm	Snelkoppe- ling 4,8 mm	Snelkoppe- ling 4,8 mm	M5 bouten & nuts	Snelkoppe- ling 6,35 mm	M5 bouten & moeren	M6 bouten & moeren	M6 bouten & moeren
Materiaal behuizing	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Brandvertrager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ja	ja		ja		
Gewicht (kg)	1,99	0,371	0,596	1,061 0,952	1,400	2,678 2,678 2,678	9,528	4,27	6,283	14,109	23,550
							9,528		6,283		
Afmetingen (mm)											
Lengte	151	96	97	178	133	151	166	151	181	198	350
Breedte	50	25	43	34	33	65	175	99	76	166	166
Hoogte	94	62	53	60	97	94	125	95	167	171	174
Voldoet aan VdS-normen	G101076	-	G101077	-	G101078	-	G101120	G101079	G101080	G101081	G102010
											G101082

→ Bestelnummers

BS 111N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 6 V - 10 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 120N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 0,8 Ah
BS 121N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 1,2 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 122N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 2,3 Ah
BS 122V	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 1,9 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 123N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 3,2 Ah
BS 127N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 7,2 Ah
BS 127V	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 7,2 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 127NS3	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 7,2 Ah - V0 brandvertrager
BS 129N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 26 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 129NS3	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 26 Ah - brandvertrager
BS 130N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 12 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 131N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 18 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 131NS3	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 18 Ah - V0 brandvertrager
BS 132N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 45 Ah - Voldoet aan VdS-normen
BS 133N	Afgedichte loodzwavelzuuraccu - 12 V - 65 Ah - Voldoet aan VdS-normen

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715 89 30
Fax 02-725 20 81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFBattery 01 Rev.2 1002/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.