

BETROUWBARE TOEGANGSCONTROLE

Met de nieuwe Super-2 centrale introduceert CardAccess geavanceerde toegangscontrole in de professionele beveiligingsmarkt. De Super-2 is een bouwsteen binnen het CardAccess 3000 programma en kan binnen één systeem worden gecombineerd met Microterms, Smarterms en/of Super-terms. De Super-2 is uniek doordat de centrale zelf alle intelligentie bevat met een voldoende groot geheugen om volledig autonoom te functioneren indien een (netwerk)verbinding wegvalt.

AUTOMATISCH DE NIEUWSTE FIRMWARE

De Super-2 is voorzien van flash firmware. Deze firmware wordt bij het verschijnen van een nieuwe CardAccess software release na een download automatisch voorzien van de nieuwste software.

FLEXIBELE INSTELLINGEN

De meeste typen kaartlezers (Biometrie, Proximity, iCLASS, Mifare, magneetstrip, Wiegand etc.) kunnen door de flexibel instelbare bitformaten probleemloos functioneren met de Super-2. Ook bestaande kaartlezers en kaarten kunnen meestal worden toegepast op deze intelligente centrale.

COMMUNICATIE

Communicatie met de CardAccess server(s) kan via bekabeling (RS422 en RS232), TCP/IP, modem of glasvezel. De communicatiesnelheid is instelbaar tot max. 57,6 Kbps. Het systeem is schaalbaar en kan door de modulaire opbouw variëren tussen 1 en 4.096 deuren.


SOFTWARE

De CardAccess 3000 toegangscontrolesoftware is een gebruikersvriendelijk softwarepakket met zeer uitgebreide mogelijkheden. CardAccess 3000 is modulair opgebouwd zodat het systeem vrijwel onbepikt kan worden uitgebreid. Van de CardAccess 3000 software is aanvullende informatie beschikbaar.

SPECIFICATIES

- 2 kaartlezers en/of pincodetableaus
- 20.000 kaarten (uitbreidbaar)
- Standaard geschikt voor pincodetableaus met Wiegand output
- D.m.v. optionele opsteekprint kunnen ook X/Y matrix codetableaus worden toegepast
- Geheugen voor 1.000 transacties (uitbreidbaar) bij stand-alone werking
- Voorzien van nieuwste firmware (downloadable)
- Incl. stalen behuizing met ingebouwde voeding
- Ingebouwd sabotagecontact
- 8 bewaakte ingangen (uitbreidbaar)
- 5 relaisuitgangen (uitbreidbaar)
- 150 tijdzones
- 1.000 toegangsgroepen
- 5 x 100 vakantiedagen
- TCP/IP aansluiting (optioneel)
- Modemaansluiting
- Uitbreidbaar intern geheugen
- Ingebouwde voeding voor elektrische sloten van 2 Ampère

Super-2

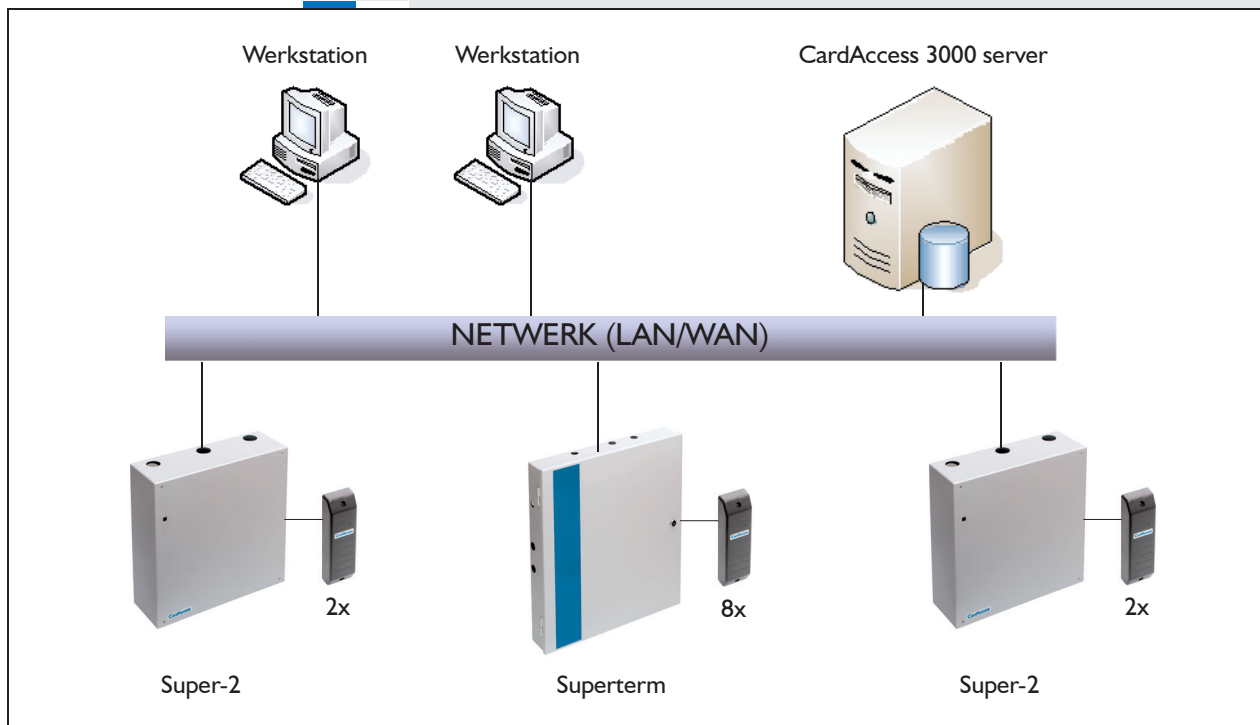

GECONTROLEERDE BETROUWBAARHEID

- Het systeem test en controleert continu alle hard- en software
- Storingen en sabotage worden direct gemeld
- De Super-2 heeft een ingebouwde datum en tijd
- Het systeem is voorzien van een uitgebreide database
- Communicatie met PC via RS232, RS422, modemverbinding of TCP/IP

BETROUWBARE TOEGANGSCONTROLE

ANTI-PASSBACK

Bij gebruik van twee kaartlezers op één deur (IN en UIT) kan anti-passback worden toegepast. Zo kan worden geregistreerd wie zich binnen het gebouw bevindt. Via de PC kan een lijst met aanwezigen worden opgevraagd en eventueel worden geprint.

ESCORT

Per kaarthouder en per deur kan worden bepaald of een escort nodig is. Dit is soms vereist voor zeer belangrijke ruimtes of voor bezoekers.

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Menu's en vensters helpen de operator bij het bedienen van het systeem. Voor eventuele vragen is een telefonische helpdesk beschikbaar.

TOEGANGSBEPERKING

Een geautomatiseerd toegangsniveau bepaalt tot welke ruimtes een persoon toegang heeft. Elke Super-2 kan 1.000 toegangsniveaus bevatten welke zijn opgeslagen in een interne database. Een tijdzone bepaalt wanneer een persoon toegang krijgt tot een bepaalde ruimte. De Super-2 kan 150 tijdzones en 5 x 100 feestdagen bevatten en heeft een interne kalender en klok.

MAXIMALE VEILIGHEID

- Aangesloten deuren worden gecheckt als ze geforceerd zijn, te lang open staan en in bypass situatie.
- Zone anti-passback is standaard.
- Alle kaartlezers kunnen worden voorzien van een pincodetableau.
- Escort is per kaartlezer en per kaart programmeerbaar.
- De reden van weigering van een codekaart wordt altijd gemeld.
- Noodstroomvoorziening vangt stroomuitval op.
- De Super-2 is voorzien van een afsluitbare stalen behuizing met geïntegreerde voeding.