



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS

ARITECH

VV 600 Plus serie Seismische detectoren



VV 600 Plus

Beschermt alle massieve structuren, zoals kluisen, kluisdeuren en brandkasten

VV 602 Plus

Beschermt alle types geldautomaten en nachtkluizen

- Detecteert alle bekende aanvalsmethoden
- De geavanceerde signaalverwerking maakt een onderscheid tussen omgevingsignalen en een echte aanval
- Uiterst laag stroomverbruik
- Twee testopties
- Instelbare gevoeligheid
- Omvattende sabotagebeveiliging
- Uitgebreide reeks accessoires
- Makkelijk te installeren

Superieure detectie

De VV 600 Plus serie seismische detectoren is specifiek ontworpen voor de detectie van pogingen om in te breken in kluisen, brandkasten, nachtkluizen, geldautomaten en andere versterkte besloten ruimten zoals gegevensopslag- en dossierkasten. Deze seismische detectoren reageren op de karakteristieke trillingspatronen van alle inbraakgereedschap, zoals hamers, boren, diamantzagen, hydraulisch persgereedschap en thermisch gereedschap zoals lastoortsen en snijbranders. De detectoren vangen alle vibraties op die ontstaan binnen een straal van 3 tot 14 meter, afhankelijk van het materiaal en het ontwerp van het te beveiligen voorwerp.

Uitstekende ongevoeligheid voor ongewenst alarm

Tegelijk echter kan een normale menselijke activiteit plaatsvinden rond de seismische detectoren zonder het risico van ongewenst alarm. Om dit hoge niveau van nauwkeurigheid te bereiken vormt elke detector in feite "drie detectoren in één".

De drie kanalen (telling, integratie en explosie) analyseren de signaalfrequentie, -duur en -amplitude, zodat een onderscheid kan worden gemaakt tussen willekeurige omgevingsstoringen en reële inbraakpogingen. Het resultaat is een serie detectoren die uitstekende detectieprestaties neerzet en tegelijk op een hoge ongevoeligheid voor ongewenst alarm kan bogen.

Tests en accessoires

De VV 600 Plus serie biedt twee verschillende testfuncties: automatisch of handmatig geactiveerd. U kunt kiezen tussen een interne test van enkel de detectorelektronica of, door gebruik te maken van de testzender VT 705P, een functionele test van de detector en zijn fysiek contact met het te beveiligen voorwerp.

Er is een omvattende serie accessoires verkrijgbaar om in alle toepassingsgebieden het hoogst mogelijke beveiligingsniveau te bereiken.

De VV 600 Plus serie is een spijtstechnologische ontwikkeling, gebaseerd op een geavanceerde maar beproefde elektronische verwerking, die resulteert in een uitstekende detectie, vrijwel zonder ongewenst alarm. De detectoren hebben niet alleen een nieuw design gekregen, maar zijn bovendien voorzien van het hoogst mogelijke beveiligingsniveau met totale sabotagebeveiliging en twee testmogelijkheden.



VV 600 Plus Series



GE Interlogix

DETECTION PRODUCTS

ARITECH

VV 600 Plus serie Seismische detectoren

→ Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Ingangsspanning	9-15 V DC, 2 V max. rimpelspanning
Stroomverbruik	Nominaal 8,6 mA
Alarmuitgang	Form A elektronisch relais, max. serieweerstand 35 Ohm
Alarmindicatie	LED-indicatie schroef nr. 3
Gevoeligheidsinstelling	5 trappen van ong. 6 dB elk
Testuitgang	Schroef nr. 4 om het omgevingssignaalniveau te meten
Bereik	1 tot 4 m straal. Zie de inst.handleiding voor de montageplanning

Sabotagebeveiliging	Temperatuur 84°C, boorschild, openingscontact, loswrikcontact
---------------------	--

Alarm lage spanning	7,5 V
---------------------	-------


Omgevingsfactoren

IP klasse	IP30
Temperatuurbereik	Bedrijf: -20°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid	Bedrijf: 90% bij 30°C

Fysieke gegevens


Afmetingen	101 x 81 x 28 mm
Kleur	Grijs, RAL 7035
Gewicht	380 g

→ Toepassingen

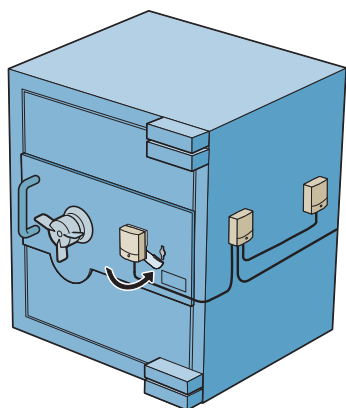

Brandkasttoepassing met VV600 Plus

De meeste pogingen om in te breken in een brandkast zijn gericht op de deur en het slot-mechanisme. Voor een optimaal beveiligingsniveau adviseren wij een detector te installeren op de kast zelf en een tweede detector op de deur met een sleutelgatbeveiligingskit. De hefboom dekt het sleutelgat af, zodat de would-be inbreker geen explosieven of gestolen sleutels in het sleutelgat kan inbrengen.

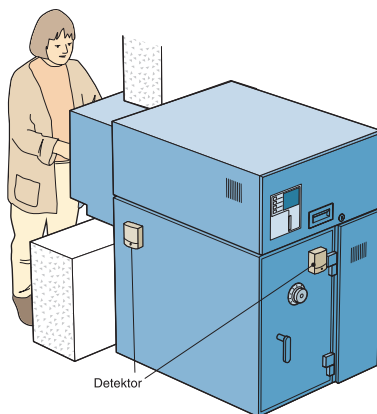

Geldautomaattoepassing met VV 602 Plus

De VV 602 Plus is specifiek ontworpen om publiek toegankelijke zaken zoals geldautomaten en nachtkluizen te beveiligen. Om het geluid en de trillingen van de cassettes die in de nachtkluizen worden gedeponeerd of van de uitbetalingsprocedure in de geldautomaat te kunnen verwerken, is het telcircuit verwijderd en vervangen door twee integratiecircuits. Het resultaat: een totale beveiliging, 24 uur per dag, zonder ongewenst alarm.

→ Bestelnummers

Detectoren

VV 600 Plus Seismische detector voor brandkasten en kluizen
VV 602 Plus Seismische detector voor geldautomaten en nachtkluizen

Teststelsysteem

VT 705P Testzender
VT 610P Handtester

Accessoires

VM 600P Montageplaat
VM 602P Behuizing verzonken montage
VM 603P Behuizing weersbescherming
VM 604P Stalen plaat voor hechtlassen
VM 606P Kabeldoorvoer voor ronde leiding
VM 607P Kabeldoorvoer voor dubbele leiding

VM 611P Behuizing vloermontage

VM 651P Kit verplaatsbare montage

VM 652P Beveiligingskit sleutelgat

VM 653P 5 mm afstandsstuk voor VM 652

VM 654P Kit gewapende kabel

VM 655P Sabotagebeveiligde aansluitdoos

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFVV600P 01 Rev.1 1102/NL

Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.